





● U型延性鑄鐵管件 SHIN NAN CASTING FACTORY CO., LTD.



阻擋 (設於圓周上 4 處等分之位置)

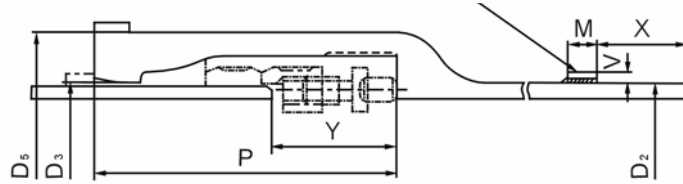

單位: mm

標稱管徑	外徑	各部尺度							質量 (kg)	
		D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	D <sub>5</sub>	P	Y	M	V	X	承口凸出部
700	733	738	819	265	105	25	16	160	145	0.858
800	836	841	926	265	105	25	16	160	178	0.858
900	939	944	1031	265	105	25	16	160	206	0.858
1000	1041	1047	1135	270	105	25	16	165	239	0.858
1100	1144	1150	1242	270	105	25	16	165	281	0.858
1200	1246	1252	1346	270	105	25	16	165	315	0.858
1350	1400	1406	1504	280	105	25	16	175	386	0.858
1500	1554	1560	1662	285	105	25	16	180	459	0.858
1600	1650	1656	1768	295	115	25	16	180	546	0.858
1650	1701	1707	1821	295	115	25	16	180	578	0.858
1800	1848	1854	1972	295	115	25	16	180	661	0.858
2000	2061	2067	2191	300	115	25	16	185	803	0.858
2100	2164	2170	2296	305	115	25	16	190	872	0.858
2200	2280	2286	2414	310	115	25	16	195	934	0.858
2400	2458	2464	2598	320	115	25	16	205	1121	0.858
2600	2684	2690	2840	395	130	32	19	265	1600	2.200

備考: 承口內面之形狀, 可依虛線之形狀。