




伸縮管

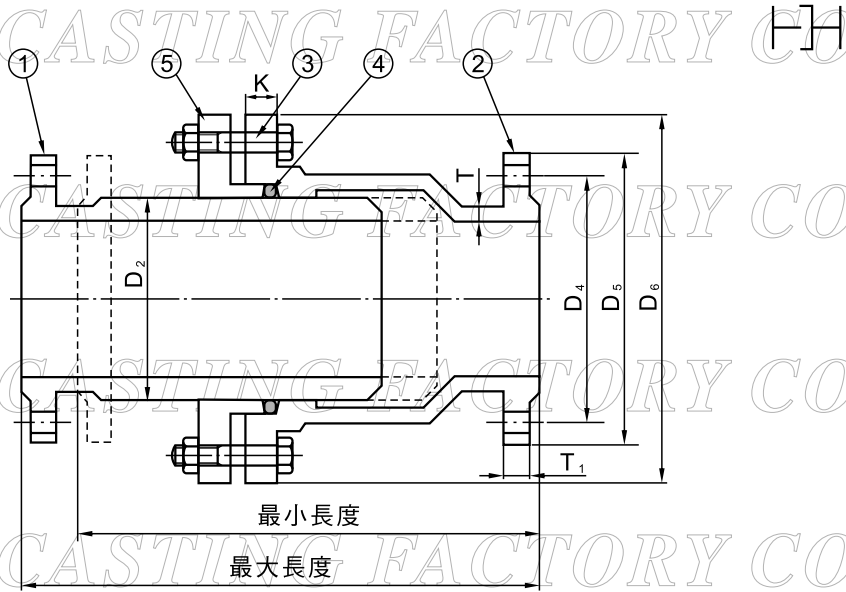

件號	名稱	材質	數量	備註
1	伸縮管A	FCD 400	1	
2	伸縮管B	FCD 400	1	
3	螺 栓	SUS 304	2組以上	附螺帽及華司
4	橡 膠 圈	NBR	1	
5	壓 圈	FCD 400	1	

單位：mm

標稱管徑	管厚	外徑	各部 尺 度					螺栓 孔數	最大長度	最小長度
			T <sub>1</sub>	D <sub>4</sub>	D <sub>5</sub>	D <sub>6</sub>	K			
50	8.5	67.0	16	143	186	224	19	4	340	280
75	8.5	93.0	18	168	211	249	21	4	350	290
100	8.5	118.0	18	195	238	284	21	4	400	330
150	9.0	169.0	19	247	290	336	22	6	485	395
200	11.0	220.0	20	299	342	388	23	8	515	425
250	12.0	271.6	21	360	410	456	24	8	560	460
300	12.5	322.8	22	414	464	510	25	10	600	500

- 備考：
1. 工作壓力：7.5 kgf/cm<sup>2</sup>。
  2. 凸緣尺寸依JIS G5527 7.5K使用尺寸。
  3. 延性鑄鐵管壁內外採環氧樹脂粉體塗裝，厚度內部為0.3 mm，外部為0.15 mm。
  4. 螺栓、螺帽及華司均為不銹鋼SUS 304（Ø250、Ø300為三組）。
  5. 壓圈部份以與伸縮管緊密接合為準。