



興南鑄造股份有限公司

SHIN NAN CASTING FACTORY CO., LTD.



<http://www.snpipe.com> e-mail: supersales@snpipe.com.tw

❖ 免開挖工法用延性鑄鐵管優異特性

- * 施工容易，水密性好，不滲漏。
- * 延性鑄鐵管堅固耐用，使用壽命平均長達五十年。
- * 高延展性及高抗壓強度。
- * 具有撓曲性及伸縮性，可適應地層之變動下陷。




✦ 推進工法用延性鑄鐵直管

▼ 長管推進（每支長度4~6米）

符合自來水公司製造規範 JCPA G1029

- * 管內水泥襯裡
- * 管外包覆平滑且堅硬的鋼絲網混凝土，有效降低推進阻力
- * 管身强度高，能承受強大的推進力，一次推進距離長

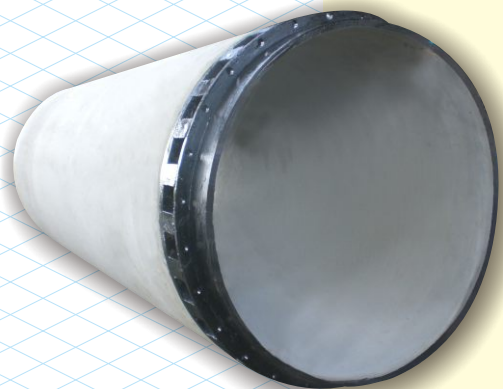

✦ 潛盾工法用延性鑄鐵直管



符合自來水公司製造規範 CNS 10808 G3219

- * 內部水泥襯裡，外部包覆環氧樹脂柏油漆

▼ 短管推進（每支長度1米）

符合自來水公司製造規範 CNS 13272 G3253

- * 管內塗裝環氧樹脂漆
- * 管外包覆平滑且堅硬的鋼絲網混凝土，有效降低推進阻力
- * 管身强度高，能承受強大的推進力，一次推進距離長

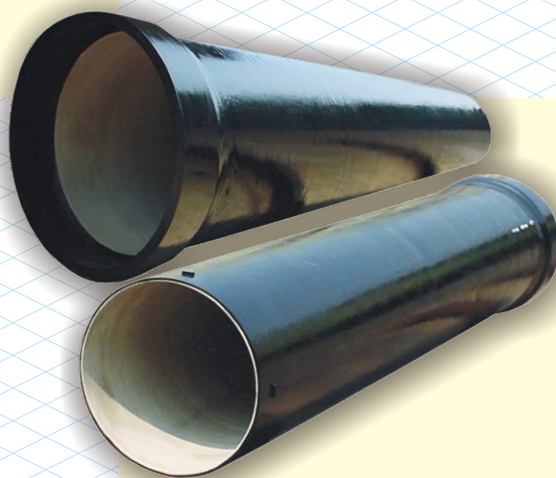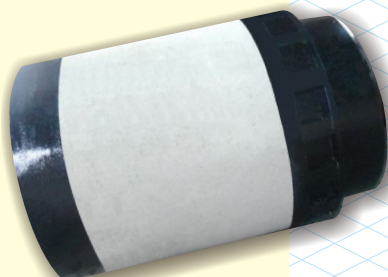

■ 總公司

台南市北區公園路四三五號
TEL:06-2513646 FAX:06-2514898

■ 永康廠

台南市永康市鹽洲里洲尾街七二號
TEL:06-2534185 FAX:06-2533554

■ 山上廠

台南市山上區明和里興旺路一九八號
TEL:06-5781940 FAX:06-5781915

■ 北 辦

台北市信義區基隆路二段一四九號九樓之三
TEL:02-23412580 FAX:02-23943355