


嵌入式密封蝶閥



嵌入式密封圈

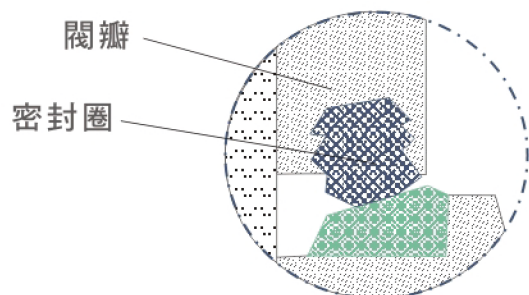

❖ 標準規範

依CNS 12741-B2798、CNS 12742-B2799
及JIS B2064之規範製造。

❖ 適用範圍

自來水、污水管線工程。

❖ 優點

1. 安裝簡易，可於工地拆卸更換。
2. 安裝後不必調整座封位置，直接就定位與白鐵坎環密合止水。

❖ 特點

1. 閥瓣密封圈為嵌入式，無須使用壓圈或螺栓固定，結構簡單、密封性好。
2. 不必拆卸閥軸、閥瓣，即可直接在管內更換密封圈。



興南鑄造廠股份有限公司

SHIN NAN CASTING FACTORY CO., LTD.

<http://www.snpipe.com> e-mail: supersales@snpipe.com.tw

- ◇ 總公司 台南市北區公園路四三五號 TEL:06-2513646 FAX:06-2514898
- ◇ 永康廠 台南市永康區鹽洲里洲尾街七二號 TEL:06-2534185 FAX:06-2533554
- ◇ 山上廠 台南市山上區明和里興旺路一九八號 TEL:06-5781940 FAX:06-5781915
- ◇ 北 辦 台北市信義區基隆路二段一四九號九樓之三 TEL:02-23412580
FAX:02-23943355